



### Diagonal en X 3 m Arriostramiento

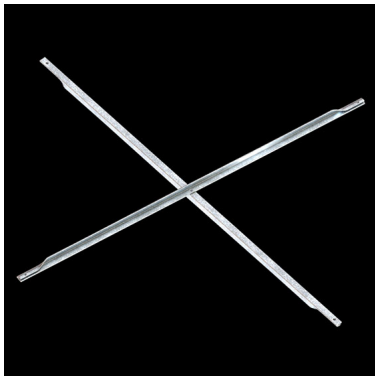

Diagonal para arriostramiento en X de 3 m, para el montaje de estructuras en H, basada en norma IPSE NM 035, Codensa ET407 y NTC 2616 galvanizada en caliente, en el ancho y espesor de perfil en L de su preferencia. La unidad consta de 2 diagonales que se puede unir en el centro con perno y tuerca o accesorios adicionales que se requieran.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)